



Video kaputelefon rendszer
94220-1, 94220-2 süllyesztett kültéri kamera
Használati utasítás



1. Áttekintés

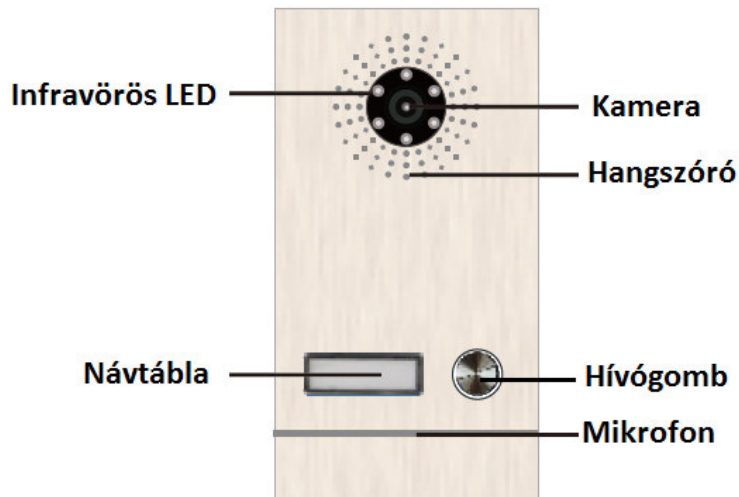

2. Műszaki adatok


Kamera	CMOS
Látószög	1 / 2,7 "(150°)
Felbontás (H)	AHD 1080P
Éjszakai LED-ek	IR LED-ek (120°)
Energiafogyasztás	Max 200 mA (DC 9 - 15 V)
Áramellátás	A beltéri egységről
Működési hőmérséklet	-40 °C ~ +50 °C
Telepítési mód	Süllyesztett
Méretek	Előlap: 183 x 97 x 5 mm, Süllyesztő doboz: 173 x 89 x 29 mm

Megjegyzés:


Mivel AHD hívópanelről van szó, AHD beltéri monitort kell használnia a megfelelő dekódoláshoz, különben nem jelenik meg kép.

Ha az ajtó melletti nyitógomb funkciót használja, a beltéri monitornak készenléti állapotban is 5 V-os tápellátást kell biztosítania a kültéri egység számára.

3. A hátsó panel vezetékvezetési rajza

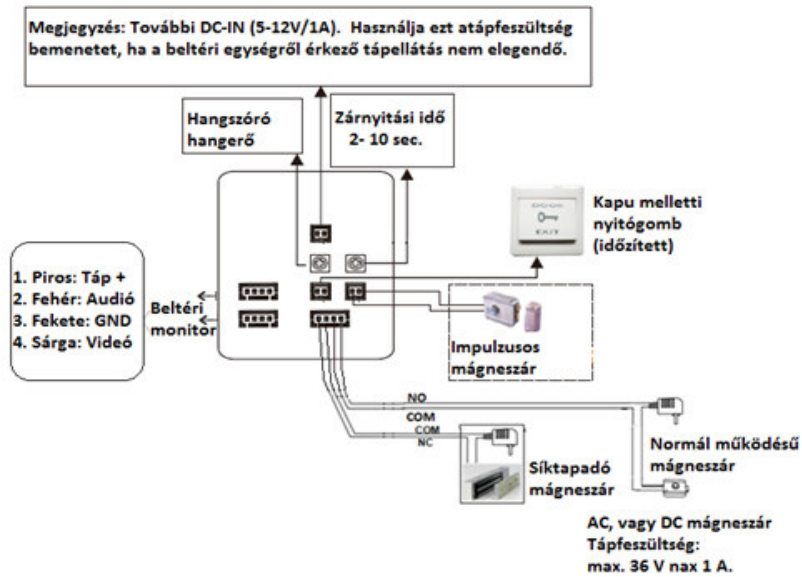

4. Csatlakozási ábra

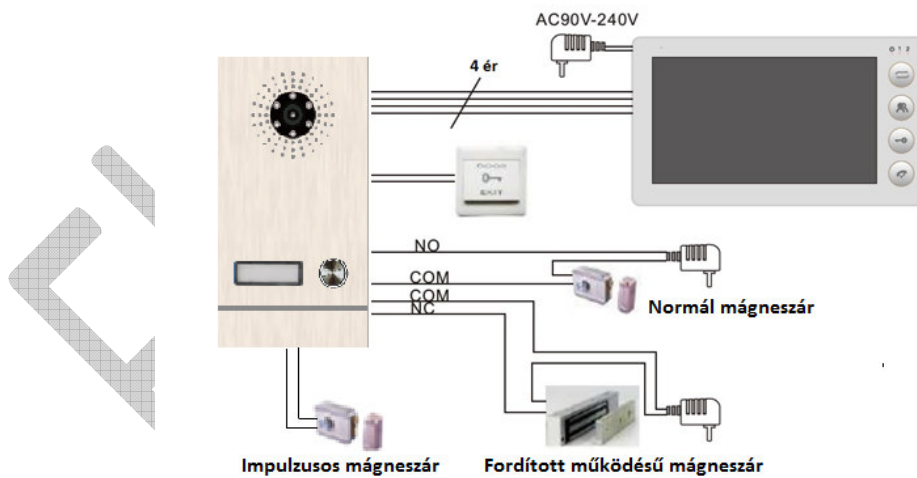

Zárnyitás vezérlés módjai

A nyitásvezérlésnek két módja van.



1: Relé: NO, vagy NC feloldási mód. A mágneszárhoz külső tápegység szükséges. A motoros kapuhoz nem szükséges tápegység.

2: Az impulzus üzemi mágneszár közvetlenül az impulzusos mágneszár kimenetre köthető, nyitáskor feszültséget kap a mágneszár, ezért nem igényel külső tápellátást.

A nyitási idő 2 és 10 másodperc között állítható, kérjük, állítsa be a megfelelő késleltetési időt.

A kapu melletti nyitógomb használatakor, amikor ki szeretne menni a kapun, nyomja meg az ajtó melletti gombot az elektromos zár kinyitására. Az NO, NC relé kimenet a beállított ideig nyitja a kaput, az impulzusos mágneszár kiold.

5. Telepítési rajz

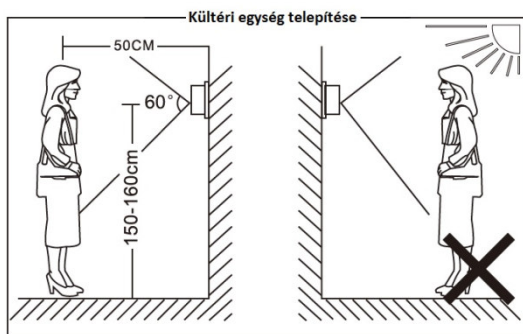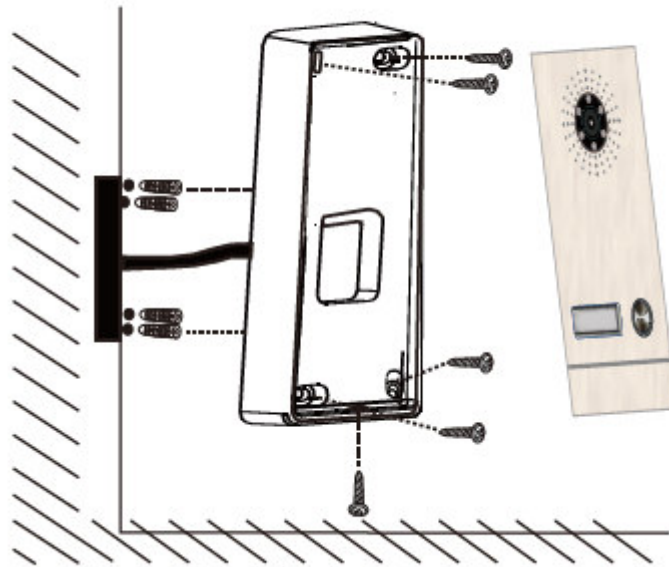

Jegyzet:

- Ne telepítse a kültéri egységet napfényvel szembe, olyan helyre ahol intenzív eső éri, magas a hőmérséklet, magas a páratartalom, nagy a porkoncentráció, valamint ahol maró kémiai hatásoknak van kitéve.
- Telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást.
- A külső interferencia elkerülése érdekében tartson 30 cm-nél nagyobb távolságot a váltakozó áramú tápegységektől, vezetékektől.

Megfelelőségi nyilatkozat:

A Flexio Bt. kijelenti, hogy a 94220-1, 94220-2 készülék megfelel az EN55032:2015/AC:2016, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013/A1:2019, EN55035:2017 szabványok alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A termék jótállási ideje 12 hónap.



Jótállás:

A készülék hibamentes működéséért a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint, az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő: 2 év.

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibákkal kapcsolatban a Flexio Bt. 2363 Felsőpakony, Csokonai u. 45. Tel: 29/541-020, illetékes.

Magyarországi forgalmazó: Flexio Bt. 2363 Felsőpakony, Csokonai u. 45. (T:29/541-020), info@flexiobt.hu, www.flexiobt.hu